SACHETS PLA

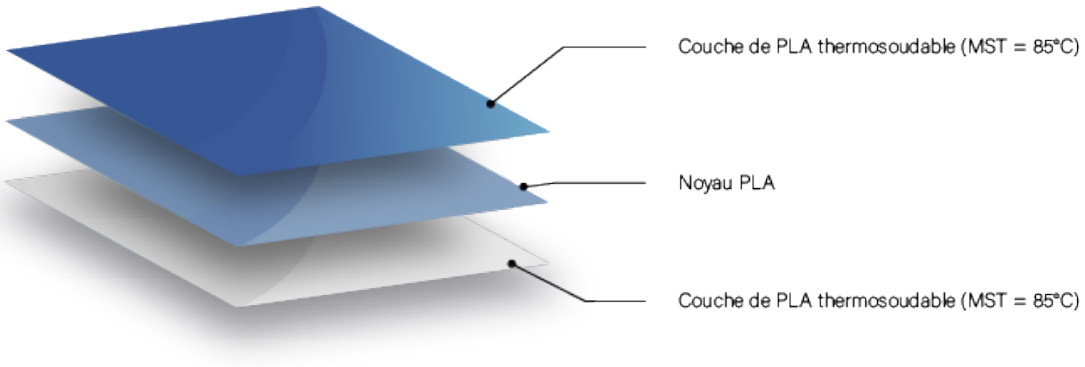

- Fabriqué à partir d'une source renouvelable annuellement
- Biodégradable en dioxyde de carbone, eau et biomasse par digestion microbienne
- Aucune condition de stockage spéciale n'est requise. Une température de stockage inférieure à 30°C est nécessaire pour minimiser la détérioration des propriétés du film en général. Il est conseillé d'effectuer une rotation de l'inventaire en fonction de la date de livraison (premier entré - premier sorti). Le film doit être conditionné dans l'environnement d'exploitation au moins pendant 24 heures avant le traitement. Il peut être utilisé jusqu'à 6 mois à compter de la date de production, s'il est correctement stocké.
- Certifié DIN EN 13432 (7H0052) pour les intermédiaires compostables

compostable

- Certifié AIB-VINCOTTE Internationale (classe 4)

OK biobased S206 VINÇOTTE

Propiétés	Méthode	Unité	Valeurs typiques
Épaisseur nominale	Méthode interne	µm	30
Unité de poids		g/m^2	37.2
Rendement		m^2/kg	26.9
Résistance à la traction	ASTM D882	N/mm^2	105 205
Allongement à la rupture		%	185 85
COF dynamique	ASTM D1894		0.35
Brume	ASTM D1003	%	1.5
Brillance (45 °)	ASTM D2457	Unité de brillance	80
Spectre de thermoscellage	Méthode interne	°C	85-140
Resistance de la fermeture	Méthode interne 85°C ;0.5 s	g/cm	350
Niveau de traitement	ASTM D2578	mN/m	37
Perméabilité à la vapeur d'eau	ASTM F1249 (38°C - 90% RH)	$g/m^2/d$	270
Perméabilité à l'oxygène	ASTMD3985 (23°C - 0% RH)	$cm^3/m^2/d$	730